



Vertikal aufgesetzte Rohre zweilagig

Doppelt fein.

■ Dieser filigrane Heizkörper verbindet schlichte Eleganz mit besonders starker Leistung. Die verwendeten, in doppelter Reihe angebrachten, schlanken Stahlröhren unterstreichen das feine Erscheinungsbild.

Farbe: cremeweiß



02 RAL 9016

06 RAL 9005

09 RAL 6010

71 RAL 7001

03 RAL 1004

07 RAL 5002

10 RAL 5021

95 cremeweiß


05 RAL 3003

08 RAL 5022

70 RAL 7016

W Wunschfarbe

Bitte verwenden Sie immer original RAL-Farbkarten. Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen möglich. Hier sind nicht alle möglichen Farben abgebildet. Fragen Sie uns nach Ihrer Wunschfarbe.

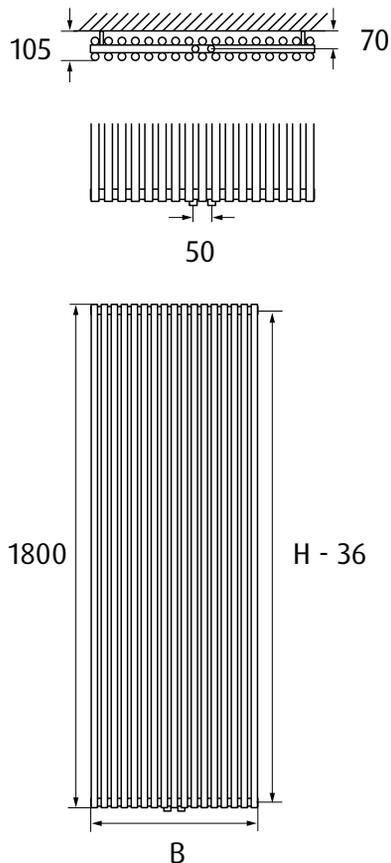

Vertikal aufgesetzte Rohre zweilagig

Badheizkörper für Zentralheizungsanschluss

Stahl

senkrechte Rundrohre $\varnothing 22/1,2$ mm auf
waagerechten Rundrohren $\varnothing 28/1,5$ mm

4 Anschlüsse 1/2" gesamt

max. Betriebsdruck: 10 bar

max. Betriebstemperatur: 110 °C

pulverbeschichtet

Befestigungssatz, Blind- und Entlüftungstopfen



Austauschheizkörper

Höhe	Breite	Wärmeleistung in Watt bei 20 °C Raumtemperatur		
		90°/70°	75°/65°	55°/45°
H/mm	B/mm			
	300	1053	834	433
1800	480	1685	1334	693
	600	2106	1667	866

Wärmewerte für „abweichende“ Größen können wir nicht verbindlich angeben.
Bitte errechnen Sie diese „im Verhältnis“ aus den hier angegebenen Daten.

Technische Änderungen vorbehalten

SEBASTIAN e.K.
Industriepark 1
94474 Vilshofen/Albersdorf

Telefon 08541 9682-0
Fax 08541 9682-29


www.sebastianek.de
info@sebastianek.de